



EASYFIT

Protezione dal taglio – Livello B

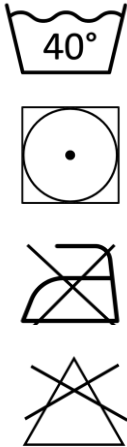

DPI categoria II

| | |
|--|---------------------------------------|
| <div>  <div> EN 388 </div> </div> <div> EN388:2016 +A1:2018 </div> | |
| <div> <div> Resistenza all'abrasione: Resistenza al taglio da lame: Resistenza alla lacerazione: Resistenza alla perforazione: Resistenza al taglio da lama secondo ISO13997 : </div> <div> <div>Livello :</div> <div> <div>●●●●●</div> <div>●●●●○</div> <div>●●●●●</div> <div>●●●●○</div> </div> <div>B</div> </div> </div> | |
| Taglie | Imballaggio |
| 6 – 7 – 8 – 9- 10 - 11 - 12 | 10 per pacchetto – 200 per scatola |



Guanto a maglia senza cuciture, calibro 13 al 100% in filamento di polietilene ad alta densità con elasthan, 100% poliammide testurizzata nera. Rivestimento CLEAN PU® nero su palmo e polpastrelli. Polsino elastico.
Disponibile nella versione Screentech: EASYFIT/SD.

IL PRODOTTO +

-  DESTREZZA
-  RESISTENZA
-  COMFORT

SETTORI RILEVANTI

 Tutti i settori